■MFX-C3400N<2WAY>主な仕様

基本仕様		
形式		デスクトップ
CPU		PowerPC750 プロセッサ（500MHz）
メモリー		512MB（最大768MB）
HDD		40GB
カラー対応		フルカラー
複写方式		LED（発光ダイオード）を露光光源とする乾式電子写真記録方式
現像方式		乾式現像方式
定着方式		定着ローラー
複写原稿		シート、ブック／最大原稿サイズ：A3
複写サイズ	マルチバーパストレイ（100枚／A4）	A3、B4、A4、A4ヨコ、B5、B5ヨコ、A5、A6、カスタム（64×105mm～297×1,200mm）、ハガキ、往復ハガキ、長形3号、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号
	用紙トレイ1（300枚／A4）	A3、B4、A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5、A6、カスタム（105×148mm～297×431mm）
	用紙トレイ2、3（530枚／A4）	A3、B4、A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5、カスタム（148×182mm～297×431mm）
画像欠け幅		全周：約4mm
用紙紙厚		マルチバーパストレイ：64～200g/㎡、用紙トレイ1：64～120g/㎡、用紙トレイ2、3：64～176g/㎡
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%
消費電力		動作時：最大1300W※1、平均700W（25℃）、待機時：平均160W（25℃）節電モード時：最大25W
大きさ（幅×奥×高）		578×658×663mm（操作パネル、RADF、突起部含む）
機械占有寸法（幅×奥）		578×1100mm（マルチバーパストレイ、フェイスアップスタッカ最大拡張時）
質量（消耗品含む）		約71.9kg<2WAYタイプ、両面プリントユニット含む>

※1　最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありません。

自動両面原稿送り装置（RADF/標準）	
原稿サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
原稿の種類	52～105g/㎡（複数枚）
原稿積載枚数	100枚（80g/㎡）：A4 50枚（80g/㎡）：B5、A5 30枚（80g/㎡）：A3、B4
原稿読み取り速度	32枚/分（A4ヨコ、300×300dpi、片面モノクロ時） 21枚/分（A4ヨコ、600×600dpi、片面モノクロ時）
電源	本体から供給

コピー機能		
走査線密度		300×300dpi、600×600dpi（高精細モード）
階調		各色256階調
ウォームアップタイム		90秒以下（条件：25℃常温・定格電圧/電源ONからの時間）
ファーストコピータイム※1		フルカラー時：14.5秒（A4ヨコ）、モノクロ時：13秒（A4ヨコ）
連続複写速度※2	カラー	26枚/分（A4ヨコ、300dpi時）
	モノクロ	34枚/分（A4ヨコ、300dpi時）
複写倍率	固定	拡大 1：1.15/1.22/1.44　縮小 1：0.86/0.81/0.70
	ズーム	25%～400%（1%単位）
給紙方式	標準	用紙トレイ1（300枚）、マルチバーパストレイ（100枚）
	オプション	1段給紙キャビネット：530枚×1　　2段給紙キャビネット：530枚×2
連続複写枚数		1～999枚
主な機能		電子ソート、割り込みコピー（PCプリント中割り込み）、集約コピー（2-up、4-up、8-up）、リピートコピー（2、4、8）、ページ分割コピー（左とじ、右とじ）、枠消去/センター消去、とじしろ、ミックス原稿コピー（同系列のみ）、画質モード（文字、文字・写真、写真、高精細）、濃度調整、両面コピー（両面→両面、片面→両面、両面→片面）、継続読取（ADF/BOOK混在）、オートカセットチェンジ、画質調整（コントラスト、色相調整、彩度調整、赤・緑・青色調整）

※1　A4ヨコ、等倍、用紙トレイ1、FBS、デフォルトモード時の場合。
※2　連続印刷時にプリンター本体の温度調整や画質調整のため、動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。また、原稿の種類、コピーのモードによって速度が低下する場合があります。

ファクス機能	
適用回線	加入電話回線・ファクシミリ通信網・NCC各回線
走査線密度	主走査：600dpi／16／8dots/mm　副走査：600dpi／15.4／7.7／3.85line/mm
通信速度	33600、31200、28800、26400、24000、21600、19200、16800、14400、12000、9600、7200、4800、2400bps（自動切替）
符号化方式	MH・MR・MMR・JBIG形式
通信モード	スーパーG3、G3
送信原稿サイズ	最大A3
記録サイズ	最大A3
電送時間	スーパーG3：2秒台※1・G3：6秒※2
メモリー	16MB
付加機能	PC-FAX送信、受信FAX転送機能（E-Mail、Network Folder）
主な機能	600dpi超高画質、256階調ハーフトーン、90度回転受信、ADF（原稿自動給紙）50枚（A4）、継続読取（ADF/BOOK混在）、両面送信、ミックスサイズ送信（同系列のみ）、自動縮小受信、時刻指定送信、TEL／FAX自動切替、短縮ダイヤル：最大500件、グループ送信：最大32グループ、代行受信（A4標準原稿）約1,024枚、順次同報：最大530件（短縮500件、テンキー30件）、ダイヤル2度押し、IDチェック送信、同報宛先確認、ダイレクトメール防止機能、Fコード通信（親展・掲示板・ポーリング）、PC-FAX送信、PC-FAX受信転送（配信設定／最大100件）、メモリーバックアップ（72時間）

※1　A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、33.6Kbps）で送信時。
※2　A4判700文字程度の原稿を標準画質（8×3.85line/mm）で高速モード（14.4Kbps）で送信時。
上記は画像のみの電送速度で制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

プリンター機能		
形式		内蔵型
メモリー		512MB（最大768MB/オプション装着時）
プリントサイズ	マルチバーパストレイ（100枚／A4）	A3、B4、A4、A4ヨコ、B5、B5ヨコ、A5、A6、カスタム（64×105mm～297×1,200mm）、ハガキ、往復ハガキ、長形3号、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号
	用紙トレイ1（300枚／A4）	A3、B4、A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5、A6、カスタム（105×148mm～297×431mm）
	用紙トレイ2、3（530枚／A4）	A3、B4、A4、A4ヨコ、B5ヨコ、A5、カスタム（148×182mm～297×431mm）
連続プリント速度		コピー機能に順ずる
解像度		最大600dpi×1200dpi
ページ記述言語		PCL5c、PostScript3 エミュレーション
対応プロトコル		TCP/IP、NetBEUI、NetWare、EtherTalk
対応OS		Windows 2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64 Windows Server 2003/2003 x64/2008/2008 x64/2008 R2 Mac OS X（10.3.9～10.7）
内蔵フォント※1	PCL	日本語4書体（平成明朝、平成明朝P、平成角ゴシック、平成角ゴシックP）、欧文91書体（スケーラブル、ビットマップ、バーコード）
	PS	日本語2書体（平成明朝W3、平成角ゴシックW5）欧文136書体（Type-43）
インターフェース		USB2.0（Hi-Speed USB をサポート）、100BASE-TX/10BASE-T、パラレル（IEEE1284）
主な機能※2		プリント部数（1～999枚）、印刷モード（推奨/オフィスカラー/グラフィックプロ/モノクロ他）、フォトモード、認証印刷、暗号化認証印刷、プリンターに保存、ウォーターマーク（任意文字可能）、フォームオーバーレイ、16 in 1プリント（枠線印字、ページ印刷順指定可能）、両面プリント（長辺とじ/短辺とじ）、製本印刷、ポスター印刷、ソート、拡大・縮小（1～400%）プリント

※1　環境によって出力されない場合や、書体に制限があります。
※2　プリンターの機能は、OSやドライバーの種類によって利用できない場合があります。

スキャナー機能		
形式		フルカラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ		A3
読取解像度		600/400/300/200/150/100/75dpi
読取速度		32枚/分（300dpi、A4ヨコ、片面モノクロ時）
インターフェース		Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0
対応プロトコル	ネットワーク	SMTP、CIFS、FTP、HTTP
	ローカル	TWAIN、WIA
対応OS	Scan to ネットワークPC	Windows 2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/7/7 x64 Windows Server 2003/2003 x64/2008/2008 x64/2008 R2 Mac OS X（10.4～10.7）
	TWAIN	Windows 2000/XP/XP x64/Vista/Vista x64/ Windows Server 2003/2003 x64
出力フォーマット		PDF、TIFF、JPEG、XPS
主な機能		両面スキャン、継続読取（ADF/BOOK混在）、圧縮レベル調整、枠消去/センター消去、画質調整（コントラスト、色相調整、彩度調整、赤・緑・青色調整）、濃度調整、Scan to E-mail、Scan to USBメモリー、Scan to ネットワークPC、Scan to ローカルPC（アプリケーション/フォルダー/メール/PC-FAX）※1、プロファイル登録（50件）、Actkeyアプリケーション（標準添付）※1、Scan to リモートPC（TWAIN）※1

※1　USB接続によるローカルスキャナー機能のみ。

簡単・安全に無線LAN接続 silex technology
Wireless Bridge
SX-2500CAG
有線LANポート搭載機器を
簡単に無線LAN環境へ接続

携帯電話やモバイル端末に多くの実績を持つ連文節日本語変換ソフト「モバイルWnn（うんぬ）」※を標準搭載。ワンタッチ・短縮ダイヤルや発信元登録の際、たいへん便利です。　※オムロンソフトウェア（株）

ENERGY STAR　3R・省エネ設計　グリーン購入法適合製品

お問い合わせ先:

●技術基準適合認定　型式：N34225C 認証番号：A08-0135004●このモデルは日本国内のみで設置できます。●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の登録商標です。●MacintoshおよびMac OSは、米国Apple Inc.の登録商標です。●その他、本カタログに記載されている製品名または会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●カタログに掲載の（全）商品及び設置・説明費、消耗品、オプション等について消費税は含まれていません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●本製品の補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後7年です。従って、本期間以降は修理をお受けできない場合があります。●商品の仕様、外観は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。
●カタログの掲載の商品の色調は、印刷のため実物と異なる場合があります。

〈コピー（複製）禁止事項〉法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、官製はがきなど●政府発行の印紙、酒税法や物品税法で規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー（複製）する以外は禁じられています。
〈ご利用にあたって〉●ファクスによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況等によっては正常な通信ができない場合がありますので、ご注意願います。●本製品は、IC等電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気たこつ、電子レンジなどのそば等電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は、雑音が発生したり、通話が途中で切れる等の原因となる場合がありますので、避けてください。

⚠ 安全に関するご注意
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所には設置しないでください。火災故障・感電などの原因になることがあります。

村田機械株式会社 情報機器事業部
ムラテック販売株式会社
本 社／販売本部
〒612-8686　京都市伏見区竹田向代町136
TEL. 075(672)8136
http://www.muratec.jp/ce/

製品の仕様・操作方法やアフターサービスに関するご相談は
インフォメーションセンター
フリーダイヤル **0120-610-917**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間　月～土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平　日　9:00～18:00　土　9:00～17:00

消耗品のご注文・ご相談は
消耗品受付ダイヤル
フリーダイヤル **0120-176-109**
※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。
●受付時間　月～土曜日（日・祝日は休ませていただきます。）
平　日　9:00～18:00　土　9:00～17:00

※このカタログの記載内容は2012年11月現在のものです。

KA34NK-2102112004VT

muratec

フルカラーデジタル複合機

MFX-C3400N

私のオフィスに、やさしいフルカラー

My Office
My Color

Compact color MFP the best for my office.
Useful copy and printer,
user-friendly color scanner,
and easy operation with
voice guidance and touch panel.

フルカラー 26PPM　モノクロ 34PPM　SUPER G3　COLOR プリンター　COLOR スキャナー

http://www.muratec.jp/ce/

My Office My Color

USEFUL
ECOLOGY
DIRECT PC-FAX
DIGITAL COPY
SUPER G3 FAX
PRINTER
SCANNER
SECURITY

オフィスワークを
軽快にする使いごこち、
このSize。

COMPACT
W:578mm × D:658mm

私のオフィスにピッタリの横幅578mmのコンパクトボディ。
フルカラーコピー、プリンター、スキャナー、
スーパーG3 FAXを一台にオールインワン。
さらに音声ガイダンスやタッチパネルディスプレイなど、
使いやすさにこだわった
マイオフィス カラーMFPです。

USEFUL
&
USER-FRIENDLY

ワークスペースの効率アップ

◎コンパクトボディ&フロントオペレーション

手差し部（マルチパーパストレイ）を本体上段に配置。各種操作や消耗品の交換など、前面からスムーズに行えるフロントオペレーションを採用。本体の両サイドでのオペレーションは不要です。さらに幅578mm×奥行658mmのコンパクトボディがオフィスのワークスペースを広げます。

操作を音声で、わかりやすくアシスト

◎音声ガイダンス

短縮ダイヤルやメールアドレスの登録、各種応用コピー、紙づまりの解除方法等、操作方法を音声でガイダンス。複雑な操作もスムーズに行えます。ファクス受信の際も、アラーム音ではなく「ファクスを受信しました」と音声でお知らせすることもできます。

音声ガイダンス例一覧

- 短縮ダイヤル登録
- メールアドレス登録
- ファクス送受信
- ファクス中止
- 応用ファクス
- ダイヤル2度押し
- 各コピー操作
- 応用コピー機能案内
- カラー調整
- スキャン機能案内
- 出力
- 紙詰まり解除
- 各完了通知
- 読取り部清掃方法

誰でも使いやすく、わかりやすい操作性

EASY OPERATION

わかりやすいアニメーション、操作しやすい画面構成。見やすさと使いやすさにこだわった高機能タッチパネルディスプレイ

ハードキーを最小限にとどめ、操作しやすいタッチパネルディスプレイを採用。短縮ダイヤル登録や各種設定なども、画面に表示された機能キーを指で直接触れて操作することができます。また、アニメーションによるガイダンス表示を数多く採用し、直感的な簡単操作を実現しました。

よく使う機能を待機画面に登録できる画面表示設定（ご愛用スイッチ）

コピーやファクス、スキャナーなどそれぞれの待機画面で表示されるキーに、よく使う機能を5つ割り当てておくことができ、素早い操作が可能です。さらに、待機画面をコピー、ファクス、スキャナー、プリンターから選択できます。

いつもの操作をボタンがおぼえておいてくれるジョブメモリ

よく使用するコピーやスキャンなどに必要な一連のキー操作をあらかじめ「ジョブメモリ」に登録しておくと、ワンタッチで実行できます。何度もキー入力する手間を省き、操作を簡略化できます。さらにコピーやスキャン機能だけでなく、FAX機能を登録することもできます。ジョブメモリは最大6キーの設定が可能。1つのキーに60ステップの操作を登録できます。

コピー時にカラーとモノクロを使い分けできるカラー／モノクロ 簡単切替えボタン

MFX-C3400Nは、カラーとモノクロ、それぞれにスタートボタンを採用。コピーの際、カラーとモノクロのモードを操作パネルで切替えなくても、それぞれのボタンを選択してすぐにコピーできます。

欲ばりスペックの高速・高画質プリンター搭載

HIGH SPEED & HIGH QUALITY

最大出力フルカラー26枚／分※、モノクロ34枚／分※を実現する高速4連タンデムエンジン

CMYK各色4つのドラムユニットと、高精細LEDユニットを水平に配置した高速4連タンデム方式のプリンターを採用。イメージ形成の高速化により、カラー26枚/分、モノクロ34枚/分の高速プリントが可能です。

※ A4ヨコ/PCプリント時。コピー時は300dpiの各モード時

600×1200dpiの超高画質PCプリントを実現

600×1200dpiの高画質プリントでビジネスプリンターとして活躍します。さらに、高精細（多階調）モードやフォトモードなど、グラフィックや写真など幅広いプリントニーズに対応できます。

▲フォトモード



▲高精細モード

600dpi高画質フルカラーコピー

高精細600dpiの高画質フルカラーコピーが可能。写真などの微妙なニュアンスやグラデーションを美しく表現します。さらに、色相や彩度、コントラストや各色の微調整が可能です。

※ 初期値は300dpiとなります。

再現性と定着性を兼ね備えた超微粒子トナーを採用

粒径約5～6ミクロンという超微粒子トナーを採用。細かな粒子とプリントヘッドの微小なスポット径によって、高精細で繊細な表現を可能にしています。

カラーもモノクロもスピーディなコピーワーク

DIGITAL COPY

サイズ自動検知＆回転コピー

ADFやガラス面にコピー原稿をセットするだけで自動的に原稿サイズを検知。定形サイズの等倍コピーがワンタッチで行えます。さらに、A4、A5またはB5サイズの原稿をタテ・ヨコどちらの方向にセットした場合も、ジャストサイズでプリントアウト。サイズの向きを気にせずコピーでき、用紙のムダがありません。

両面コピー

標準装備の自動両面原稿送り装置（RADF）と両面プリントユニットで、自動両面コピーが可能です。両面印刷で用紙の使用量を削減し、費用を節約することができます。また、用途に合わせて上・右・左とじを選択できます。



MP（マルチパーパス）コピー

MP（マルチパーパス）トレイには、最大100枚（A4）の用紙をセットできます。さらに厚紙や長尺紙にも対応。はがきや封筒、OHPやラベル紙など様々なメディアに対応します（はがき40枚、封筒10枚）。

※メディアにより、背面のフェイスアップスタッカに排出する必要があります。長尺紙はプリンター出力のみとなります。

プリント中割り込みコピー

パソコンから印刷している時やレポート印刷している時に、割り込んでコピーすることができます。

※ コピー中、ファクス印刷中に割り込むことはできません。

原稿に最適なコピーモード選択

写真や絵と文字が混ざった原稿や地色の濃い原稿など、画像にあわせてモードを選択することで、最適なコピー画質に調整してプリントできます。さらに高精細モードなら、微妙なニュアンスやグラデーションを美しく表現できます。

【コピーモード例】

●文字　●文字/ 写真（初期値）　●写真　●高精細　●背景除去

便利な応用コピー

集約コピー

複数（2/4/8）枚の原稿をそれぞれ縮小し、1枚の用紙にまとめて出力します。サンプル出力時や資料の控えをプリントする場合など、用紙を節約できます。

リピートコピー

1枚の用紙に同じ原稿を繰り返し（2/4/8）コピーします。チケットやカードなどの作成時に大変便利です。

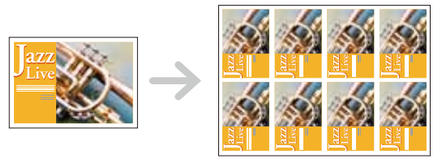

ページ分割コピー

本や雑誌など綴じた原稿の見開きページを片面ずつ別々の用紙にコピーします。右とじ、左とじの選択ができます。

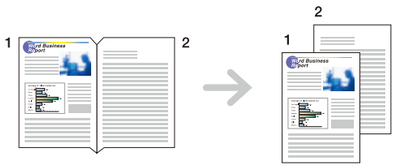

枠消去／センター消去

原稿カバーを開けてコピーする時や、本や雑誌をコピーする時に、中央や周囲に出る黒い影を消すことができます。

高品位なプリント機能で文書作成をスムーズに

PRINTER

Windows、MacintoshのマルチOS対応でネットワークの共有プリンターとして活躍

オフィス内のネットワークに接続されたクライアントPCから、文書や画像のアウトプットが行える高速ネットワークプリント機能を標準装備。
毎分26枚※のフルカラー高画質プリンターとしてオフィスで共有できます。

【対応OS】
Windows 7/7(64bit版)
Windows Vista/Vista(64bit版)
Server 2008/2008(64bit版)
Server 2008 R2
Windows XP/XP(64bit版)
Server 2003/2003(64bit版)
Windows 2000
Mac OS X(10.3.9～10.7)

※ A4ヨコ

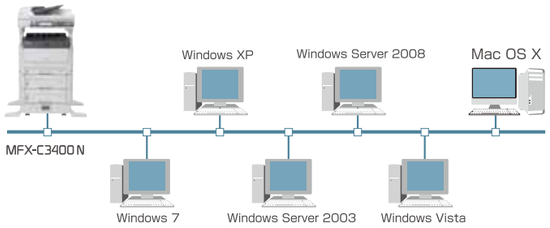

多彩な印刷設定で、より美しくプリント

印刷オプションの細線や黒トナーの設定により、高精細なプリントが可能。さらに写真に適したフォトモードやカラーマッチングによるプロフェッショナルな設定により、微妙なグラデーションやトーンも色鮮やかに再現します。

※ 各モードは、OSにより利用できない場合があります。

トナーを節約してプリントする「トナーセーブモード」、「オフィスドキュメントモード」

ドキュメント全体の色を明るくすることで、トナーの消費量を節約して印刷できます。黒100%の色はそのまま印刷するので、文字などがかすれてしまうこともありません。トナーセーブモードとオフィスドキュメントモードを同時に設定すると約70%の濃度になり、オフィスのTCO削減に役立ちます。

※ Mac OS Xプリンタードライバーでは機能が制限される場合があります。

PDFファイルをすばやくプリントできるPDF Print Direct※

PDFファイルをMFX-C3400Nへダイレクトに送信し、プリント出力することが可能です。パソコン上でAdobe Reader等のアプリケーションを起動してファイルを開く手間が省け、作業の効率化が図れます。

※ Windowsのみ

▲PDFファイルを右クリックしてダイレクトプリント

印刷物の内製化を可能にする各種プリント機能

はがき印刷／封筒印刷

はがきや往復はがき、封筒(長形3号、洋形0号、洋形4号、角形3号、角形2号)の印刷が可能です。

※ 反りやしわが発生する場合があります。

両面プリント

標準装備の両面プリントユニットを利用して、1枚の用紙に両面プリントできます。長辺／短辺の綴じ位置も設定できるので、プリント後に綴じる作業が必要な場合など大変便利です。

集約プリント

複数ページの原稿を縮小して、1枚の用紙に収めてプリントできます。サンプル出力や、資料の控えなど用紙の節約が可能です。
(最大16-up)

ポスター印刷

原稿のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。例えば、A4原稿を拡大して4枚に出力して貼り合わせることで、A2サイズ大のポスターを作成できます。

▲A4原稿　▲分割して拡大プリント　▲合わせてA2大の仕上り

※ Windows PCLプリンタードライバー以外では利用できません。

保存データを繰り返し印刷

パソコンから印刷指示する際に、「プリンターに保存」を選択することで、印刷データを本体のハードディスクに保存。操作パネルからパスワードを入力して、保存されたデータを何度も繰り返し印刷できます。

▲保存しておきたいデータを送信　▲何度でも出力して利用可能

※ Mac OS Xプリンタードライバーでは利用できません。

長尺印刷

長さ最大1200mmまでの長尺紙プリントに対応。横断幕や大判のPOPやポスターなどの内製が可能です。

※ フェイスアップスタッカ(背面)からの出力となります。

長尺印刷の設定可能サイズ

スタンプ印刷

プリントやコピーの際、ウォーターマークを印刷することが可能です。アプリケーションから印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文字を重ねてプリントできます。

※ Mac OS Xプリンタードライバーでは利用できません。

製本印刷(小冊子)

例えば、A4の複数ページをA3サイズの用紙に2ページづつ自動的にページ割付けし、二つ折りすると小冊子になるように仕上げることが可能です。また、必要に応じて「折丁」、「2-up」、「右開き」、「とじ代」など仕上がりの詳細も設定でき、大変便利です。

※ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
※ Mac OS Xプリンタードライバーでは利用できません。

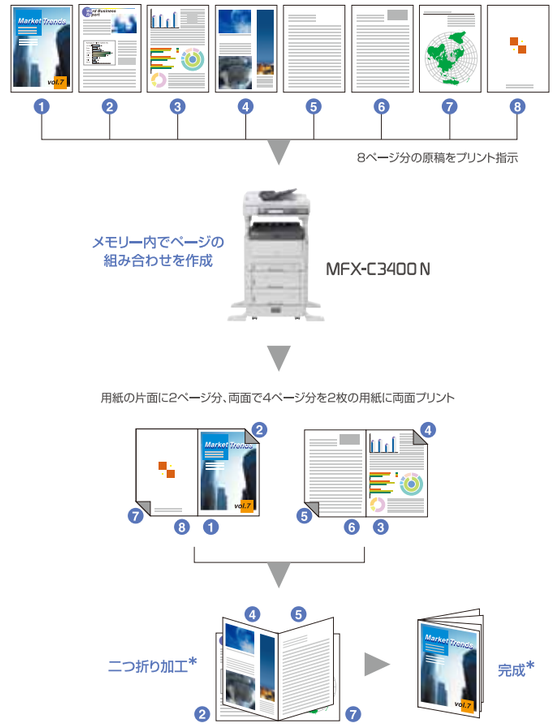

* サドル機能やステープル機能はありません。

紙文書を高速スキャン、電子化して共有・管理・活用する

SCANNER

スキャンしたデータをE-mailでダイレクト送信

Scan to E-mail

操作パネルから相手先のメールアドレスを指定すれば、スキャンした文書や画像を添付ファイル（PDF、TIFF、JPEG、XPS形式）としてE-mail送信することができます。メール本文をあらかじめ5件まで登録できるので、タイピングの手間を省き、簡単でスピーディな情報伝達を実現。さらに通信費の削減にも貢献します。

サーバーレスのネットワーク環境でもクライアントPCに直接スキャンデータを送信

Scan to ネットワークPC

スキャンしたデータを直接クライアントPCの共有フォルダーに送信。専用サーバーを用意していないネットワーク環境でも、すばやくデータを送ることができます。

スキャンデータをUSBメモリーにダイレクトに送信

Scan to USBメモリー

スキャンした紙文書を本体に差し込んだUSBメモリーに送信し、保存。すぐに持ち帰りたい文書をスキャンする場合に大変便利です。

※ USBメモリーの種類によっては使用できない場合があります。

USB接続したパソコンに直接スキャンデータを送信

Scan to ローカルPC

あらかじめUSB接続したパソコンに付属ソフトウエア「ActKey」とスキャナードライバーをインストールしておくと、スキャン後の利用方法に合わせてデータの保存先を本体の操作パネルから選択することができます。例えば「メールに添付」を選択し、スキャンを開始するとパソコンのメールソフトが自動的に画像ファイルを添付して立ち上がります。データをすばやく活用できます。

※ Windowsのみ

●メールに添付の例

スーパーG3搭載・多彩なファクス機能が充実

SUPER G3 FAX

通信コストを削減

スーパーG3モード（33.6Kbps）で通信時、超高速2秒台電送を実現（28.8Kbpsの場合は3秒電送）。大量の原稿の送信や遠距離通信に“速さ”の威力を発揮し、通信コスト削減に大きく貢献します。

※ 当社700字程度のA4原稿を標準画質で送信した場合の電送時間 です。

背景除去モード

送信の際に画質を「背景除去」に設定すると、車検証などの地模様や地色のある原稿の背景を読み取りません。送信時間を短縮でき、通信費の削減が可能です。

▲「背景除去」の場合

▲標準の場合

短縮ダイヤル500件登録可能

よく送信する宛先のFAX番号を最大500件まで登録が可能。タッチパネルでスムーズに宛先を指定できます。

シート&ブック混在読み取り（継続読取機能）

本や雑誌など厚みのある原稿もコピーをとる感覚でそのまま送信することができます。またブック原稿とADFからのシート原稿を混在させて送信することが可能です。雑誌の1ページを添付して送信する場合など、大変便利です。

お気に入りタブ（宛先表）

待機画面に表示する短縮ダイヤルのグループタブを最大3つまで登録することができます。よく使う宛先のタブを表示することで、宛先表の一覧から探す手間が省けます。

パソコンでFAX送受信し、ペーパーレス環境を促進

DIRECT PC-FAX※

※ Windowsのみ

パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクスできるPC-FAX送信

パソコンで作成したドキュメントを相手先FAXへダイレクトに送信可能。送信原稿をプリントアウトする必要がなくなり、ペーパーレス化を促進します。またダイレクトにデータを送信することによって、汚れやかすれのない美しい状態で送信できます。

迅速・確実な情報伝達が可能に受信ファクスをパソコンで保存・転送指示

受信したファクス文書を、発信元番号によって振り分け、パソコンの共有フォルダーに保存できます。必要なデータを選択して出力できるので、プリントコストの削減が可能です。
またE-mailに添付して転送することも可能なので、外出先でも受信内容を確認することができ、情報伝達のスピードアップに貢献します。

●自動配信マネージャー

MFX-C3400Nの自動配信設定を編集します。受信したファクスを自動的にE-mailに転送したり、フォルダーに格納することができます。

●Alert Info プラグイン

ファクスを受信したり、印刷が完了したときなどに、ポップアップでお知らせします。

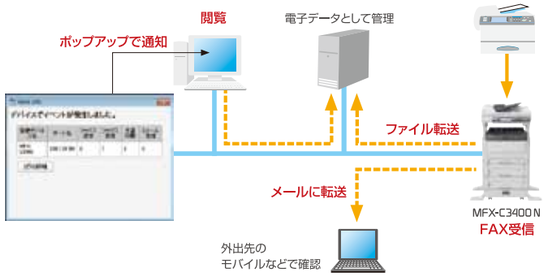

情報漏えいを未然に防ぐ先進のセキュリティーシステム

SECURITY

FAXセキュリティー

ダイヤル2度押し

送信を始める前に、テンキーで入力したファクス番号を再度入力することで入力間違いがないかどうかを確認できます。番号の入力ミスによる誤送信を防ぎます。

IDチェック送信

ダイヤルした番号の下4桁と相手機に登録されているファクス番号の下4桁を照合し、一致した場合のみ送信を開始します。一致しなかった場合は送信を中断するので、間違った相手先にファクスが送信されることがありません。誤送信によるトラブルを減らすことができます。

同報宛先確認

送信を始める前に、同報送信しようとしているすべての宛先を確認することができます。間違った相手先にファクスが送信されるのを防ぎます。

通信データ保存

メールまたはファクス送受信したデータを、あらかじめ設定されたネットワークフォルダーにPDF形式で保存できます。



プリントセキュリティー

認証印刷

パソコンからプリント指示する際に「認証印刷」を設定することで、印刷ジョブをプリンターのハードディスクに保存し、操作パネルでパスワードを入力しないとプリントアウトしないようにすることができます。機密事項や部外者に見られたくない文書をプリントする際に大変有効です。

※ Mac OS Xプリンタードライバーでは利用できません。

暗号化認証印刷

印刷ジョブを暗号化してからプリンターへ転送します。プリンターの通信過程やハードディスクから印刷データを盗聴された場合でも、印刷内容の漏えいを防止することができます。セキュリティーをより強固にするため、ハードディスクにスプールされた印刷ジョブは印刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除されます。また印刷は操作パネルでパスワードを入力してから行うため、印刷物の盗難を防止することもできます。

※ Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 64bit 版プリンタードライバー、Mac OS Xプリンタードライバーでは利用できません。

ネットワークセキュリティー

利用制限機能

あらかじめユーザーを登録しておけば、本体へのアクセス制御を設定することができます。また、ID番号ごとに利用可能な機能を設定することで、ユーザーによってカラープリントやFAXの使用を制限することができます。

ネットワーク上の情報漏えいを防止

印刷データの盗聴や改ざん、なりすましを防止する通信暗号化プロトコルSSL/TLS通信対応や、セキュアなネットワーク環境をサポートするIEEE802.1X（有線）対応※、IPv6対応など、先進のネットワークセキュリティーに対応します。

※ すべてのIEEE802.1X対応機器の接続を保証するものではありません。

省エネ・省資源で、地球環境に配慮

ECOLOGY

取扱説明書の電子化

主な取扱説明書を電子マニュアル化。紙の使用量を減らすとともに、PDFの索引・検索機能を使って知りたい情報をすぐに探し出すことができます。

電力消費を抑える節電モードを搭載

一定時間（初期設定5分）本体を使用しない場合、節電モードに切り替わり、電力消費を抑えることができます。また、本体パネルの節電キーにより、直ちに節電モードに移行することもできます。

TCOの削減

MFX-C3400Nは自動両面原稿送り装置と両面プリントユニットを標準装備。用紙の両面にプリントできるので、用紙を1/2に節約できます。さらに集約コピー機能やトナーセーブモードの搭載、ペーパーレスFAX機能などトナーの節約も可能になり、TCO削減に役立ちます。

タイプ

2WAY
本体
（RADF+MPトレイ+用紙トレイ1）

3WAY
本体
（RADF+MPトレイ+用紙トレイ1）
＋
両面プリントユニット
＋
1段給紙キャビネット

4WAY
本体
（RADF+MPトレイ+用紙トレイ1）
＋
両面プリントユニット
＋
2段給紙キャビネット

主なオプション

2段給紙キャビネット

1段給紙キャビネット

外形寸法（単位:mm）

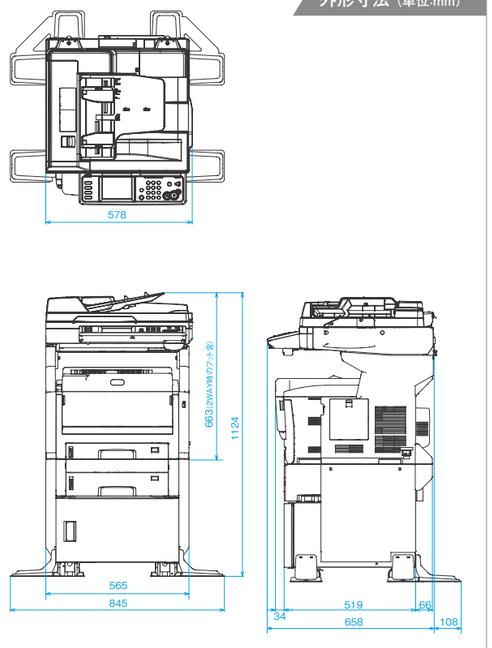

muratec

MFX-C3400N 価 格 表 ── 本体と主なオプション価格のご案内 ──

■ 本体仕様と標準価格(税別)

タイプ	2WAY	3WAY	4WAY
外　観			
本体仕様※1	本体(RADF+MPトレイ+用紙トレイ1) +両面プリントユニット	本体(RADF+MPトレイ+用紙トレイ1) +両面プリントユニット +1段給紙キャビネット	本体(RADF+MPトレイ+用紙トレイ1) +両面プリントユニット +2段給紙キャビネット
本体標準価格	880,000円	980,000円	1,030,000円
搬入・設置説明費※2	50,000円		
ソフトインストール料金	基本導入料金:15,000円 (プリンタードライバー及びTWAINドライバーの1クライアントのインストール及び基本操作説明<約30分>を含む。) 追加インストール料金:4,500円 (1クライアント追加につき。)		
アプリケーションインストール料金	3,000円 (各ユーザーツール及び設定・管理ツールの1アプリケーション／クライアント毎のインストール及び設定。)		

※1　本体には100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0(High Speed USB)、IEEE1284パラレルポートのインターフェースが標準搭載されております。
※2　搬入・設置説明費には、特殊作業(クレーン車使用等)費用、ソフトウェアのインストール及び操作説明等の費用は含まれておりません。また、離島・遠隔地等については、別途交通費等をご請求させていただく場合があります。詳しくは、担当者にお問い合わせください。

■ 主なオプション(税別)

2段給紙キャビネット
150,000円
取付費: 9,000円
別途取付費: 18,000円

※4WAYタイプに標準装備

1段給紙キャビネット
100,000円
取付費: 9,000円
別途取付費: 18,000円

※3WAYタイプに標準装備

512MBメモリキット
50,000円
取付費: 4,500円
別途取付費: 13,500円

■ 使用済商品引き揚げ費(税別)

引揚機種	回収費	再資源化処理費	合計
感熱・パーソナルFAX (　～約15kg)	4,000円	1,000円	5,000円
普通紙FAX (約15kg～約39kg)	7,000円	3,000円	10,000円
複合機① (約40kg～約55kg)	10,000円	4,500円	14,500円
複合機② (約56kg～約90kg)	15,000円	9,000円	24,000円
複合機③ (約91kg～約120kg)	16,000円	11,000円	27,000円

・120kg以上の引揚機種及び特殊作業(クレーン等)が必要な場合は、別途お見積り致します。

muratec

MFX-C3400N 価格表 ― 保守サービスのご案内 ―

■ 保守サービス(ハードウェア)(税別)

<キットサービス方式>

対象機種	品　　名	料　金(税別)	備　　考※
MFX-C3400N	トナーカートリッジ(キットサービス用)ブラック	15,000円	約1,660枚相当(A4 6%原稿)
	トナーカートリッジ(キットサービス用)シアン	15,000円	約1,660枚相当(A4 6%原稿)
	トナーカートリッジ(キットサービス用)マゼンタ	15,000円	約1,660枚相当(A4 6%原稿)
	トナーカートリッジ(キットサービス用)イエロー	15,000円	約1,660枚相当(A4 6%原稿)
	トナーカートリッジ(キットサービス用)ブラック	42,000円	約5,000枚相当(A4 6%原稿)
	トナーカートリッジ(キットサービス用)シアン	42,000円	約5,000枚相当(A4 6%原稿)
	トナーカートリッジ(キットサービス用)マゼンタ	42,000円	約5,000枚相当(A4 6%原稿)
	トナーカートリッジ(キットサービス用)イエロー	42,000円	約5,000枚相当(A4 6%原稿)

< サービス内容 >

各トナーカートリッジをご購入頂くことにより、キットサービス方式に基づき機器の保守サービスを実施いたします。

1. 機器の修理と点検 : 機械が故障した場合は、お客様の要請により弊社技術サービス員が訪問し、修理をいたします。
   また必要に応じて故障箇所以外の点検・ 調整も実施いたします。
2. 部品の交換: 修理点検で部品の交換が必要な場合には、これを実施いたします。
   - 保守サービス期間は、検収日より最長5年間となります、6年目以降は2年間を限度として再契約できます。
     (再契約では料金が変わります。6年目:10%割増　7年目:20%割増)
   - 保守サービスには、ドラムカートリッジ貸与料、交換部品、調整に必要な費用、およびメンテナンスサービスが含まれています。
     用紙等の消耗品は含みません。別途お買い上げいただきます。
   - トナーカートリッジおよびドラムカートリッジの交換は、お客様に実施いただきます。

※各印字枚数は、A4 6%原稿での目安です。原稿のサイズや内容、使用状況によって増減する場合があります。
・お客様のご要請の都度、有償でお引き受けする「オンコールサービス」方式につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

■ 保守料金(ソフトウェア)(税別)

品　　名	標準価格	内　　容
PC-FAX／プリント サポート保守	18,000円／1年間 : 3クライアント (追加1クライアント毎に6,000円)	契約プリンタードライバーに対して ・電話問合せサポート　・動作確認　・トラブル調査及び切り分け
アプリケーション サポート保守	24,000円／1年間 : 3クライアント (追加1クライアント毎に8,000円)	契約プリンタードライバー及び付属ソフトの一部に対して ・電話問合せサポート　・動作確認　・トラブル調査及び切り分け
オンコール保守	9,000円:基本料 9,000円:技術料(60分)	契約アプリケーションに対して ・動作確認　・トラブル調査及び切り分け

・上記はソフトウェアに関する保守です。無償保証期間はありません。ハードウェアの保守については、本体の保守サービスに含みます。
・お客様のご都合によるPCや本体の再設定については、別途費用が必要です。
・保守料金には長期契約割引があります。(3年間:10%割引／5年間:20%割引)
・新規導入されたPCへのインストールについては、別途料金が必要です。

■ LAN 基本工事費 : 25,000円(税別)※

※上記LAN基本工事費は1サーバー/1クライアントの料金です。複数サーバー/複数クライアントの場合はその都度お見積りさせていただきます。
※工事距離は10m以内とし、以後10mごとに10,000円加算致します。ハブ・ケーブル等機材の料金は含みません。(最長30m)
- 工事範囲は1フロア内となります。(それ以外の場合は別途見積りさせていただきます。)
- 配線方法は床上モール配線となります。
- 規格は10BASE-T、100BASE-TX対応とします。
- 事前に工事フロア平面図面(寸法入り)及びレイアウト図が必要です。

※工事完了後の保守は料金に含みません。

・上記価格は2012年11月現在のものです。
・本価格表に記載の(全)商品および設置・説明費、保守料金、工事費等について消費税は含まれておりません。

ムラテック販売株式会社